


SYSTEM RUROCIĄGÓW DO DRENAŻU I ODGAZOWANIA WYSYPISK ŚMIECI

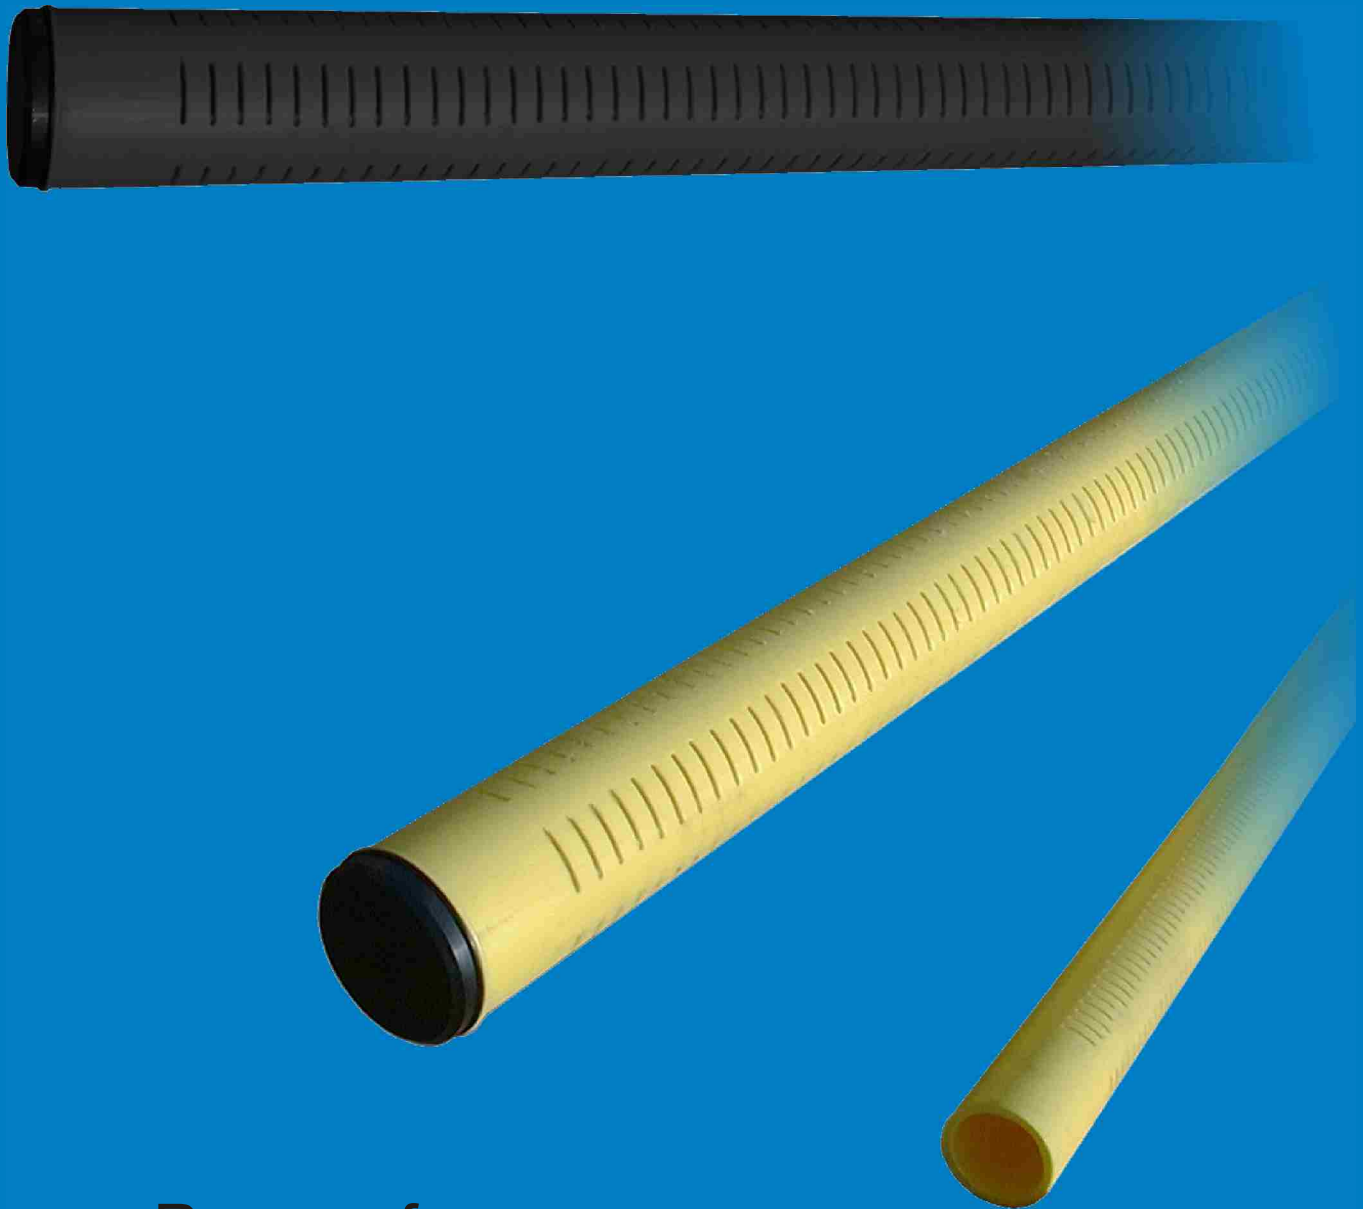


- Rury perforowane
- Studnie rewizyjne
- Odwadniacze
- Osłony odwiertów
- Kształtki z PE
- Armatura
- Akcesoria

Rury perforowane

Rury wykonane z polietylenu klasy PE 80 lub PE 100 standardowo w kolorze czarnym (dla biogazu kolor żółty).
Rura w odcinkach prostych o długości 6 lub 12 m. Średnica szczeliny 4, 5, 6, mm
Minimalna odległość między szczelinami 20 mm..
Stosunek perforacji do powierzchni zewnętrznej rury od 5 do 13,5 %.


Typy perforacji

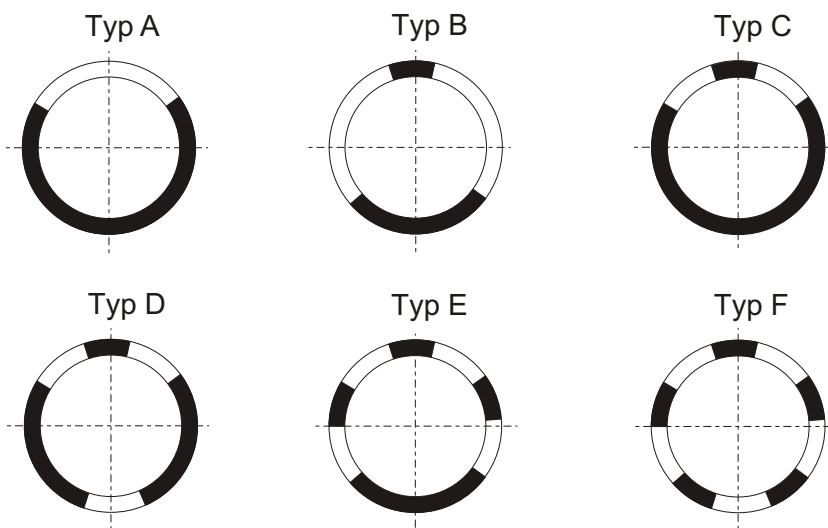

Sposoby łączenia - zgrzewanie doczołowe, zgrzewanie elektrooporowe, złączki skręcane, łączenie na uszczelkę.
Standardowo końce rur na długości 150 mm są nie perforowane.

SDR	26	17	11
PN	6,3	10	16
d	e	e	e
63	2,5	3,8	5,8
75	2,9	4,5	6,8
90	3,5	5,4	8,2
110	4,2	6,6	10
125	4,8	7,4	11,4
140	5,4	8,3	12,7
160	6,2	9,5	14,6
180	6,9	10,7	16,4
200	7,7	11,9	18,2
225	8,6	13,4	20,5
250	9,6	14,8	22,7
280	10,7	16,6	25,4
315	12,1	18,7	28,6

e - grubość ścianki
d - średnica zewnętrzna
SDR - stosunek średnicy
zewnętrznej do grubości ścianki

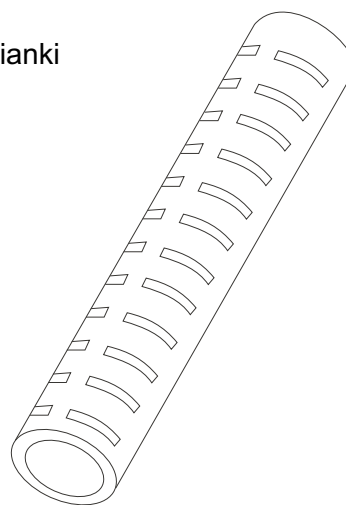

Firma nasza oferuje kompletny system do odgazowań wysypisk śmieci i drenażu.
Na zamówienie wykonujemy prefabrykaty instalacji i inne elementy z tworzyw sztucznych o dowolnych kształtach.

Studnie rewizyjne i odwadniacze.



Studnia rewizyjna $\varnothing 1000$
H=1550 mm z pokrywą



Odwadniacz z zamknięciem
hydraulicznym $d = 63$ do 225 mm



Odwadniacz $\varnothing 600$ H=850mm
 $d = 160$ do 250 mm



Studnia rewizyjna $\varnothing 1000$
H=2150 mm złączowa



Studnia rewizyjna $\varnothing 800$
H=2050 mm złączowa

Systemy połączeń. Akcesoria



Kształtki PE do zgrzewania doczołowego
d = 25 do 315 mm



Kształtki PE do zgrzewania elektrooporowego
d = 25 do 315 mm



Kształtki skręcane do rur PE d = 20 do 110 mm



Połączenie elastyczne - kompensacyjne
d = 63 do 315 mm



Ośłona głowicy odwiertu



Głowica odwiertu
d = 25 do 160 mm



Przepustnica
d = 75 do 225 mm

 **Roto-Tech**

Roto-Tech Sp. z o.o.
03-890 Warszawa, ul. Wierna 13
tel./fax (0-22) 678-73-50, 678-74-55
NIP 5242480176 REGON 015548433
www.roto-tech.com.pl e-mail: biuro@roto-tech.com.pl